


PROYEMORT HIDRÓFUGO

Mortero de revoco proyectable GP-CSIII-W2

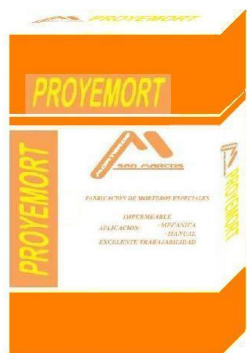

DESCRIPCIÓN

PROYEMORT HIDRÓFUGO es un mortero hidrófugo a base de cemento, áridos seleccionados y diferentes aditivos que proporcionan un buen acabado.

GAMA DE PRODUCTO



SOPORTES

- ✓ Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón y enfoscados de cemento u hormigón.
- ✓ El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo y grasa.
- ✓ Con tiempo caluroso o en soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo previamente.
- ✓ Colocar malla en las zonas donde confluyan soportes diferentes.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

1. Mezclar **PROYEMORT HIDRÓFUGO** con un 17% de agua.
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Dejar reposar el producto amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN

1. Extender la pasta con llana o mediante maquina de proyección.
2. El espesor mínimo de aplicación será de 12 mm y el máximo de 20 mm.
3. Una vez regleado el enlucido, esperar de 1 a 3 horas antes de fratar.

PRECAUCIONES

- Aplicar entre +5° C y 35° C de temperatura.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PROYEMORT HIDRÓFUGO** es de 15-17 Kg/m² por cada cm de espesor.

PRESENTACIÓN

Envasados en sacos de 25 Kg.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

DATOS TÉCNICOS

Densidad del producto endurecido	1.500 ± 100 Kg.m ³
Resistencia a compresión	CSIII
Absorción de agua por capilaridad	W2
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ 25
Reacción frente al fuego	A 1